

# Soluciones **Profesionales** de Identificación



Rithner, Porteous y Cía. S.A.

## P-touch EDGE

**brother**  
at your side



**PT-E110VP**



**PT-E300VP**



**PT-E550WVP**

PT-E110VP

Nueva

## Características Principales

Rotuladora Manual  
Ideal para Trabajos  
de Campo.

- Usa cintas TZe y HGe.
- Hasta 12 mm de ancho.
- Pantalla LCD.
- Imprime 20 mm por segundo.
- Permite hasta 2 líneas de impresión.
- Dispone de 200 símbolos.
- Memoria hasta 9 rótulos.



# PT-E300VP

## Características Principales

Rotuladora Manual  
Ideal para uso  
industrial.

- Usa cintas TZe, HGe y HSe.
- Hasta 18 mm de ancho.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Imprime 20 mm por segundo.
- Permite hasta 5 líneas de impresión.
- Imprime tubos termocontraíbles.
- Imprime códigos de barra.
- Memoria hasta 50 rótulos.



# PT-E550WVP

## Características Principales

Rotuladora Manual  
Ideal para uso  
industrial.

- Usa cintas TZe, HGe y HSe.
- Hasta 24 mm de ancho.
- Pantalla LCD retroiluminada.
- Imprime hasta 30 mm por segundo.
- Permite hasta 7 líneas de impresión.
- Imprime tubos termocontraíbles.
- Imprime códigos de barra y QR.
- Memoria hasta 99 rótulos
- Realiza corte y medio corte.
- Placa WiFi y conexión a PC.



## Cintas TZe

### Laminado Estándar

| COLOR                            | ANCHO / | 6mm  | 9mm  | 12mm  | 18mm  | 24mm  | 36mm  |
|----------------------------------|---------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| <b>N</b> Negro / Blanco          |         | 211  | 221  | 231   | 241   | 251   | 261   |
| <b>N</b> Negro / Transparente    |         | 111  | 121  | 131   | 141   | 151   | 161   |
| <b>N</b> Negro / Rojo            |         |      | 421  |       | 441   | 451   |       |
| <b>N</b> Negro / Amarillo        |         |      |      | 631   | 641   | 651   | 661   |
| <b>N</b> Negro / Verde           |         |      |      |       | 741   |       |       |
| <b>N</b> Negro / Naranja Fluo    |         |      |      |       | B41   | B51   |       |
| <b>B</b> Blanco / Negro          |         | 315  | 325  | 335   | 345   | 355   | 365   |
| <b>N</b> Rojo / Blanco           |         |      |      | 232   | 242   | 252   |       |
| <b>N</b> Negro / Blanco *        |         |      |      | FX231 | FX241 | FX251 | FX261 |
| <b>N</b> Negro / Amarillo *      |         |      |      | FX631 |       | FX651 |       |
| <b>N</b> Negro / Blanco **       |         |      |      |       | SE4   | SE5   |       |
| <b>A</b> Azul / Blanco ***       |         |      |      | FA3   |       |       |       |
| <b>N</b> Negro / Blanco ▲        |         | S211 | S221 | S231  | S241  | S251  | S261  |
| <b>N</b> Negro / Transparente ▲  |         |      | S121 | S131  | S141  | S151  |       |
| <b>N</b> Negro / Amarillo ▲      |         |      | S621 | S631  | S641  | S651  | S661  |
| <b>N</b> Negro / Plateado mate ▲ |         |      |      |       | S941  | S951  | S961  |

(\*) Cintas flexibles (\*\*) Cinta de Seguridad (\*\*\*) Cinta de Tela (▲) Cintas Adhesivo Extra

Cintas laminadas de alta calidad para interior y exterior.

**TZe**  
TAPE



## Tubos HSe

Termocontraíbles

Ancho

Características

|               |        |                                              |
|---------------|--------|----------------------------------------------|
| <b>HSe211</b> | 5,8mm  | Termocontraíble Negro/Blanco ø 1.7 - 3.2mm*  |
| <b>HSe221</b> | 8,8mm  | Termocontraíble Negro/Blanco ø 2.6 - 5.1mm*  |
| <b>HSe231</b> | 11,7mm | Termocontraíble Negro/Blanco ø 3.6 - 7.0mm*  |
| <b>HSe241</b> | 17,7mm | Termocontraíble Negro/Blanco ø 5.4 - 10.6mm* |
| <b>HSe251</b> | 23,6mm | Termocontraíble Negro/Blanco ø 7.3 - 14.3mm* |

\*Termocontraíbles a 125°

**HSe**  
TUBE



Adhesivo  
Resistente



Alta resistencia  
a la Abrasión



Alta resistencia  
a los Rayos UV



A prueba  
de Químicos



Altas-Bajas  
Temperaturas



Resistentes  
al Agua

# Soluciones **Profesionales** para su trabajo



**General**



**Panel frontal**




**Rotación**




**Modo Bandera**



**Panel Eléctrico**



**Modo Bloque**

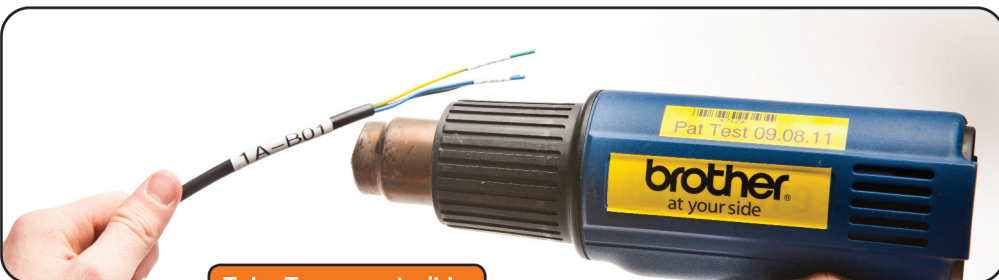

**Tubo Termocontraible**